


## Наконечники кольцевые изолированные НКИ (RV)



### Описание

Наконечники кольцевые изолированные НКИ (RV) предназначены для оконцевания медных проводов. Используются при монтаже электрических узлов, в которых предусмотрено соответствующее крепежное соединение на основе винтовой фиксации.

### Габаритные размеры

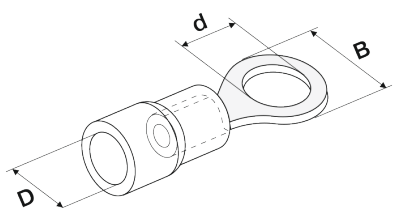

Тип	Диапазон сечений проводников, мм	d, мм	D, мм	B, мм	Цвет изоляции
НКИ (RV) 1,25-3	0.5-1.5	3.2	4.3	5.7	красный
НКИ (RV) 1,25-4	0.5-1.5	4.3	4.3	6.6	красный
НКИ (RV) 1,25-5	0.5-1.5	5.3	4.3	8	красный
НКИ (RV) 1,25-6	0.5-1.5	6.5	4.3	11.6	красный
НКИ (RV) 1,25-8	0.5-1.5	8.4	4.3	11.6	синий
НКИ (RV) 2-4	1.5-2.5	4.3	4.9	6.6	синий
НКИ (RV) 2-5	1.5-2.5	5.3	4.9	8.5	синий
НКИ (RV) 2-6	1.5-2.5	6.5	4.9	12	синий
НКИ (RV) 2-8	1.5-2.5	8.4	4.9	11.6	желтый
НКИ (RV) 4-6	2.5-4	6.5	6.5	12	желтый
НКИ (RV) 5,5-4	4-6	4.3	6.7	7.2	желтый
НКИ (RV) 5,5-5	4-6	5.3	6.7	9.5	желтый
НКИ (RV) 5,5-6	4-6	6.5	6.7	12	желтый
НКИ (RV) 5,5-8	4-6	8.4	6.7	15	желтый

### Ассортимент

Наименование	Артикул
Наконечник кольцевой RV1,25-3 (100 шт.)	RV-1,25-3-100
Наконечник кольцевой RV1,25-4 (100 шт.)	RV-1,25-4-100
Наконечник кольцевой RV1,25-5 (100 шт.)	RV-1,25-5-100
Наконечник кольцевой RV1,25-6 (100 шт.)	RV-1,25-6-100
Наконечник кольцевой RV1,25-8 (100 шт.)	RV-1,25-8-100
Наконечник кольцевой RV2-4 (100 шт.)	RV-2-4-100
Наконечник кольцевой RV2-5 (100 шт.)	RV-2-5-100
Наконечник кольцевой RV2-6 (100 шт.)	RV-2-6-100
Наконечник кольцевой RV2-8 (100 шт.)	RV-2-8-100
Наконечник кольцевой RV4-6 (100 шт.)	RV-4-6-100
Наконечник кольцевой RV5,5-4 (100 шт.)	RV-5,5-4-100
Наконечник кольцевой RV5,5-5 (100 шт.)	RV-5,5-5-100
Наконечник кольцевой RV5,5-6 (100 шт.)	RV-5,5-6-100
Наконечник кольцевой RV5,5-8 (100 шт.)	RV-5,5-8-100